

# Régie Vidéo UVS100IP / UVS300IP



Profondeur 100m / 300m



1 à 4 caméras  
Full HD 1080p



Batteries intégrées



Eclairage LED intégré



**SUBSEA TECH**  
Marine and Underwater Technologies

## La régie UVS100IP / UVS300IP

est un système de vidéo sous-marine ultra-compact pouvant fonctionner sur secteur ou sur batteries. Elle peut contrôler jusqu'à 4 caméras full HD avec éclairage LED intégré, permettant de réaliser tout type d'inspection visuelle sous-marine, directement depuis la surface à l'aide d'une perche télescopique, via un plongeur (poignée ou support casque) ou encore sur support immergé fixe ou mobile.

Le contrôle surface permet de diffuser et enregistrer jusqu'à 4 flux vidéos simultanés avec 3 options de postes de contrôle :


- PC portable écran 17"
- PC portable semi-durci écran 14"
- intégrée dans pelicase avec écran 17"

Options :



### CAMÉRA

La régie peut accueillir de 1 à 4 caméras full HD (4K en option) de haute sensibilité (0,01 lux), intégrées dans des caissons en Acetal (100m) ou Inox (300m).

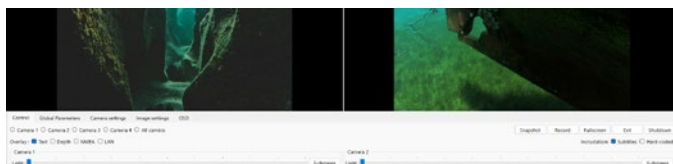

### INTERFACE DE CONTRÔLE

Enregistrement, contrôle intensité éclairage, écran partageable, etc.



### ULTRA-PORTABLE

Conditionnée dans un sac de transport incluant l'interface de contrôle, caméra(s) et ombilicaux et les accessoires poignée plongeurs, support casque, fixation perche, etc.

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES CAMÉRA


|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profondeur max.</b>   | 100m (caisson POM/Acetal), 300m (caisson Inox)                             |
| <b>Dimensions</b>        | ø 66mm x L 110mm                                                           |
| <b>Poids (air/eau)</b>   | Inox 820g /<br>Acetal 280g / 0g                                            |
| <b>Étanchéité</b>        | IP68 100 m / 300 m IPXX                                                    |
| <b>Capteur</b>           | Résolution 1920x1080p, sensibilité 0,01 lux                                |
| <b>Eclairage</b>         | LED intégrées dans caisson caméra (2400 lumens), avec contrôle d'intensité |
| <b>Nombre de caméras</b> | Jusqu'à 4 caméras simultanées                                              |

## CONTRÔLE DU SYSTÈME

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Commande</b>        | Option 1 : PC 17"<br>Option 2 : PC semi-durci 14"<br>Option 3 : Console intégrée 17" |
| <b>Affichage vidéo</b> | Via PC ou console avec incrustations                                                 |
| <b>Consommation</b>    | Sur batteries : 48W max.<br>Sur secteur : 80W max.                                   |
| <b>Autonomie</b>       | Jusqu'à 3h avec indicateur du niveau de charge                                       |
| <b>Enregistreur</b>    | PC intégré avec 250 Go (taille stockage supérieure disponible sur demande)           |
| <b>Ports</b>           | 1 HDMI, 1 RJ45 et 3 USB                                                              |

## OMBILICAL

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard intégré</b>     | 80m, neutre (Ø 7,9mm) ou coulant (Ø 6,3mm) avec tresse Kevlar (résistance 100 kg) |
| <b>Extensions en option</b> | Extensions sur mesure jusqu'à 450m avec option CPL                                |

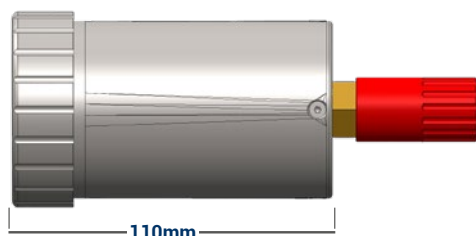

## CONDITIONNEMENT



|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| <b>Transport</b> | Sac de transport pour l'ensemble du matériel |
| <b>Poids</b>     | de 8 à 13 kg selon les options               |

## MAINTENANCE ET GARANTIE

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentation</b>     | Manuel opérateur en version numérique                                |
| <b>Maintenance</b>       | Pas de maintenance spécifique requise                                |
| <b>Garantie</b>          | 1 an pièces et main d'œuvre hors frais de transport                  |
| <b>Support technique</b> | Réponse : < 8 h (jours ouvrés)<br>Résolution : < 48 h (jours ouvrés) |

## OPTIONS

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profondimètre</b>          | Intégrable au boîtier caméra avec incrustation écran                        |
| <b>Eclairage additionnel</b>  | LED externe 10000 lumens                                                    |
| <b>Enrouleur</b>              | Enrouleur manuel avec collecteur tournant                                   |
| <b>Perche télescopique</b>    | Sections visibles (0,5 m ou 1 m) avec fixation caméra                       |
| <b>Supports pour plongeur</b> | Poignée ou support casque                                                   |
| <b>Géolocalisation</b>        | USBL SeaTrac ou équivalent avec affichage coordonnées sur écran de contrôle |
| <b>Autres options</b>         | sur demande                                                                 |

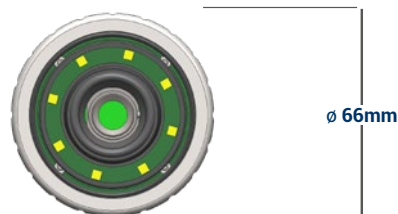

[WWW.SUBSEA-TECH.COM](http://WWW.SUBSEA-TECH.COM)

 [st.sales@subsea-tech.com](mailto:st.sales@subsea-tech.com)

 +33 (0) 491 517 671

 [subsea-tech](https://www.linkedin.com/company/subsea-tech)

SUBSEA TECH SAS - 167 Plage de l'Estaque, 13016 Marseille, FRANCE - Capital : 60 000 € - 485 282 370 RCS MARSEILLE